GLOBAL FIRE EQUIPMENT

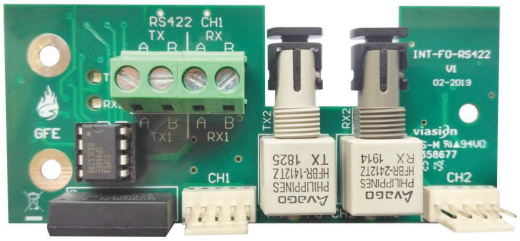

INT-MIX-FO/ RS422-P2P

Interface misto RS422 e Fibra Ótica (Rede CHAMELEON)

O interface INT-MIX-FO/422-P2P permite uma ligação de anel duplo de fibra ótica e RS422, permitindo a criação de uma rede de comunicação em laço fechado numa comunicação “encadeada” entre os painéis, GEKKO, OCTO+, NODE+ e CHAMELEON REPEATER.

Para mais informações detalhadas, como comissionamento, opções de topologia de rede e solução de problemas de instalação, consulte o manual CHAMELEON Network ou entre em contato com a nossa equipa de Suporte Técnico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Isolamento elétrico entre ligações
- Compatível com todos os painéis GFE CHAMELEON
- Distância máxima de 1200m para RS422
- Distância máxima de 2500m para FO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24V DC (17V a 30V DC)
CORRENTE	15 mA
CABO RECOMENDADO (RS422)	Categoria 5 definido por EIA/TIA/ANSI 568 (<17 pF/ft @ 100 ohm)
DISTÂNCIA MÁX. DO CABO (RS422)	1200m cada ligação
CABO/CONNECTOR RECOMENDADO (FO)	Multi-mode 62.5/125 µm com ST Connector
DISTÂNCIA MÁX. DO CABO (FO)	2500m cada ligação
TEMP. DE OPERAÇÃO / FUNCIONAMENTO	-10ºC a 50ºC
HUMIDADE Máx.	85% RH Sem-Condensação
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP30
DIMENSÕES	90 (C) x 40 (A) x 20 (L) mm
PESO	33 g
COMPATIBILIDADE	Painéis CHAMELEON (GEKKO, OCTO+, NODE+, CHAMELEON REP)

REFERÊNCIA

INT-MIX-FO/RS422-P2P	INTERFACE MISTO RS422 e FO

© 2021

Global Fire Equipment SA
Sitio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908-Z
8150-016 São Brás de Alportel. PORTUGAL

Telefone: (00351) 289 896 560 / **Email:** info@globalfire-equipment.com / **Web:** www.globalfire-equipment.com

GSS GROUP